

Mediakort för bilagor

Klamrade produkter
Limbundna produkter
Packnings- och
leveransanvisningar

KLAMRADE PRODUKTER

Bundna bilagor

Placering	mittuppslaget	
Format	min. format	115 x 200 mm
	max. format	magasinet
Material	4-sidig bilaga:	min. 100 g/m ² max. 250 g/m ²
	6–16-sidig bilaga:	min. 80 g/m ² max. 200 g/m ²

Stöd för selektiv klammerhäftning*

Skärsmånen för färdiga bilagor i helsidesformat är 4 mm upptill, nedtill och på skärsidan.

En skärsmån på 4 mm läggs även till för bilagor som är mindre än en helsida.

För produkter som är mindre än 297 mm i höjd kan skärsmånen upptill vara en annan än 4 mm. Kontrollera med din kontaktperson.

Bilagornas sidor är slutna upptill.

Limsträngsbilagor

Placering	bilagan placeras på första sidan av arket, dock inte på det första arket 6 mm från ryggen, 20 mm upptrån, 10 mm nedifrån 1–2 bilagor*	
Format	min. format	60 x 80 mm*
	max. format	210 x 210 mm (eller 20 mm mindre än huvudproduktens bredd)
Material	2-sidig bilaga:	min. A6 170 g/m ² , A5 130 g/m ² , max. 250 g/m ²
	4–8-sidig bilaga:	min. 100 g/m ² max. 250 g/m ²
	mer än 8 sidor:	min. 60 g/m ² max. 80 g/m ²

varuprovernas fogar bör tåla en belastning på 1 000 kg, fogbredd 5–6 mm
max. tjocklek 2 mm (beroende på material), max. vikt 20 g

Stöd för selektiv klammerhäftning*

Skicka i god tid en modell av bilagan och en placeringsmall till din kontaktperson på tryckeriet. Placeringstoleransen är ±4 mm. Om placeringen måste ändras informeras kunden om detta och får ett förslag till ny placering.

Lösa bilagor

Placering	Kan iblandas i huvudprodukter på mer än 16 sidor bilagorna iblandas så att ryggarna är åt samma håll högst fyra bilagor iblandas på odefinierad plats i magasinet	
Format	min. format	A6 (105 x 148 mm)
	max. format	20 mm smalare och lägre än huvudprodukten, max. tjocklek 2 mm
Material	2-sidig bilaga:	min. A6 170 g/m ² , A5 130 g/m ² ; max. 250 g/m ²
	4–8-sidig bilaga:	min. 100 g/m ² max. 250 g/m ²
	mer än 8 sidor:	min. 60 g/m ² max 115 g/m ²
	max. antal sidor:	64 pp (= papper max. 50 g)

Stöd för selektiv klammerhäftning*

flera lösa bilagor kan bifogas vid packningslinjen i samband med separatinplastning

Adressering

ink-jet
selektiv styrning*
adressen på omslagets sista sida, utskrift i horisontalled*

Buntar

max. 250 mm höga
korsbandning
även inplastade buntar*

* Klammerhäftningslinjerna är olika, be därför din kontaktperson om anvisningar för just din produkt.

LIMBUNDNA PRODUKTER

Bundna bilagor

Placering	mellan tryckarken	
Format	min. format	140 x 160 mm
	max. format	huvudproduktens format
Material	pappersrekommendation för 2-sidig helsidesbilaga: 150 g/m ² , min. ytvikt 115 g/m ² (för bilagor i A6-format 170 g/m ²); max. 250 g/m ²	
	4–8-sidig bilaga:	100–200 g/m ²
	mer än 8 sidor:	60–100 g/m ²

Följande bör beaktas i fråga om de färdiga bilagor som kunden levererar:

– bilagor i helsidesformat: en skärsmån på 4 mm bör läggas till på varje sida för renskäring

– bilagor mindre än helsidesformat behöver en skärsmån på 4 mm upptill och i ryggen

För produkter som är mindre än 297 mm i höjd kan skärsmånen upptill vara en annan än 4 mm. Kolla med din kontaktperson.

Limsträngsbilagor

Placering	limsträngsbilagan placeras på tryckarkets första sida, dock inte på det första arket 2 bilagor placering enligt ritningen nedan	
Format	min. format	60 x 80 mm eller 80 x 60 mm
	max. format	150 x 250 mm (beroende på placeringen)
	2-sidig bilaga:	min. A6 170 g/m ² , A5 130 g/m ² ; max. 250 g/m ²
	4–8-sidig bilaga:	min. 100 g/m ² max. 250 g/m ²
	bilaga på mer än 8 sidor:	min. 60 g/m ² max. 80 g/m ²


varuprovernas fogar bör tåla en belastning på 1 000 kg, fogbredd 5–6 mm
max. tjocklek 2 mm (beroende på material), max. vikt 20 g

Skicka i god tid ett prov av bilagan och en placeringsmall till din kontaktperson på tryckeriet. Placeringstoleransen är ±4 mm. Om placeringen måste ändras informeras kunden om detta och får ett förslag till ny placering.

Kortets nedre vänstra hörn bör ligga inom det utmärkta området.

Limmet läggs oftast mitt på kortet.

Limsträngens maximiavstånd från ryggen 115 mm.

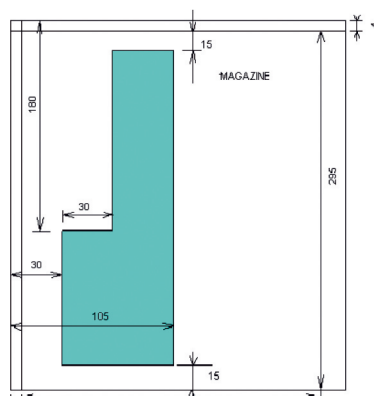

Lösa bilagor

Placering	Kan iblasas i huvudprodukten bilagorna iblasas så att ryggarna är åt samma håll max. fyra bilagor iblasas på en odefinierad plats i produkten	
Format	min. format	A6 (105 x 148 mm)
	max. format	20 mm smalare och lägre än huvudprodukten
	max. tjocklek	2 mm
Material	2-sidig bilaga:	min. A6 170 g/m ² , A5 130 g/m ² , A4 115 g/m ² ; max. 250 g/m ²
	4–8-sidig bilaga:	min. 100 g/m ² max. 250 g/m ²
	bilaga på mer än 8 sidor:	min. 60 g/m ² max. 115 g/m ²
	max. antal sidor:	64 sidor (= papper max. 50 g)

flera lösa bilagor kan bifogas på packningslinjen i samband med separatinplastning

Adressering

ink-jet, adressen på omslagets sista sida, utskrift i horisontalled

Buntar

max. 250 mm höga, korsbandning, även inplastade buntar

PACKNINGS- OCH LEVERANSANVISNINGAR FÖR BILAGOR

Leveranstid

Meddela alltid din kontaktperson på tryckeriet om kommande bilagor. Bilagorna levereras till lagret minst fyra dagar, men inte mer än 14 dagar innan produktionen enligt tidtabellen skall ske.

Bilagorna levereras till binderiet. Kontrollera adressen med din kontaktperson. Om bilagorna levereras till fel ställe debiteras en avgift på 250 € för att styra leveransen till rätta.

Följesedel

Följande uppgifter bör framgå av följesedeln:

- Magasinets/magasinens namn och nummer
- Namnet på bilagan
- Eventuell kod/version
- Totalt levererad upplaga
- Upplaga/pall
- Antal pallar
- Avsändarens namn och adress
- Kontaktperson på tryckeriet och telefonnummer

Bilagor med olika koder packas på olika pallar.

Leveransadress beroende på binderi:

Hansaprint Artukais	eller	Hansaprint Vanda
Artukaisvägen 10		Kvarnstensgränden 4
FI-20240 ÅBO		FI-01620 VANDA

Packning

Bilagorna packas på pallar i buntar med så få lägg som möjligt, helst inga alls.

Buntarna får inte vara inplastade eller ha banderoller.

Buntarna lastas så att de inte hamnar utanför pallan. Ytterkanter och hörn måste ligga jämnt i varje lager. Eventuellt utrymme som blir över skall hamna på insidan av pallan.

Pallan bör lastas så att den inte skadas under transporten.

Små bilagor och bilagor som är svåra att lasta på pallar packas i kartonger.

Tänk på att packa dem så att de ligger åt samma håll i alla kartonger.

Varuprover packas upprätt, alla åt samma håll, med kartong mellan lagren och raderna.

De levererade bilagorna måste vara av sådan typ och ha sådan form att de kan hanteras utan extra förberedelser.

Bilagorna bör vara jämnstora.

Av bilagorna orsakad nedsatt produktionseffektivitet samt hantering av dåligt eller fel packade eller transportskadade bilagor medför extra kostnader. För inventering, ordnande eller annan hantering av bilagor debiteras 40 euro/timme. Om upptäckta problem informeras omgående.

Övrigt

Efter bindningen levereras överblivna bilagor till lagret. De antingen kasseras eller returneras enligt kundens önskemål. Kunden står för transport- eller kasseringskostnaderna.