

12.01.2011

Liitteistyksen  
**Mediakortti**

Stiftatut tuotteet  
Liimasidotut tuotteet  
Liitteiden pakkaus-  
ja toimitusohjeet

# STIFTATUT TUOTTEET

## Sidotut liitteet

Sijoitus	Keskiuueamalle tai painoarkkien väliin.		
Koko	Minimi	115x200 mm	
	Maksimi	päätuotteen koko	
Paperi	4 sivua	minimi 100 g/m <sup>2</sup>	maksimi 250 g/m <sup>2</sup>
	6–8 sivua	minimi 80 g/m <sup>2</sup>	maksimi 150 g/m <sup>2</sup>
	12–16 sivua	minimi 60 g/m <sup>2</sup>	maksimi 130 g/m <sup>2</sup>

Selektiiviliitteistys mahdollinen, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.

Päätuotteen kokoisten liitteiden leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä, alhaalla ja ulkoreunassa.

Päätuotetta matalamman ja päätuotteen levyisen liitteen leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä ja ulkoreunassa. Alareunan on oltava puhtaaksileikattu.

Päätuotetta matalamman ja kapeamman liitteen leikkuuvara: 4 mm ylhäällä. Muiden reunojen on oltava puhtaaksileikattuja.

HUOM! Alle 297 mm korkeiden tuotteiden yläleikkuuvara saattaa poiketa 4 mm:stä, joten tarkista leikkuuvara yhteyshenkilöltäsi.

Yli 6-sivuisten liitteiden sivut pitää olla yläpäästä kiinni.

## Liimaritaliitteet

Sijoitus	Arkin ensimmäiselle sivulle lukuun ottamatta päällimmäistä arkkiä. 6 mm sidontareunasta, 20 mm ylhäältä, 10 mm alhaalta. 1—2 liitettä		
Koko	Minimi	60x80 mm	
	Maksimi	210x210 mm (tai 20 mm päätuotetta kapeampi)	
Paperi	2 sivua	A5 minimi 130 g/m <sup>2</sup> , A6 minimi 170 g/m <sup>2</sup> , maksimi 250 g/m <sup>2</sup>	
	4 sivua	minimi 100 g/m <sup>2</sup>	maksimi 250 g/m <sup>2</sup>
	6-8 sivua	minimi 80 g/m <sup>2</sup>	maksimi 150 g/m <sup>2</sup>
	12-16 sivua	minimi 60 g/m <sup>2</sup>	maksimi 130 g/m <sup>2</sup>
Tuotenäytteet	Saumojen kestävyys 1.000 kg Saumojen leveys 5–6 mm Maksimipaksuus 2 mm materiaalista riippuen Maksimipaino 20 g		

A5-tuotteisiin ei voida liittää liimaritaliitteitä.

Selektiiviliitteistys mahdollinen, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.

Toimita yhteyshenkilöllesi liite- ja sen sijoitusmalli hyvissä ajoin. Sijoitustoleranssi on ± 4 mm. Jos sijoitus vaatii korjaamista, asiakkaalle ilmoitetaan siitä ja toimitetaan ehdotus uudesta sijoituspaikasta.

## Irtoliitteet

Sijoitus	Vain yli 16-sivuisen päätuotteen sisään. Liitteistetään siten, että liitteiden sidontareunat ovat päätuotteen sidontareunan suuntaisia. Maksimissaan voidaan liitteistää neljä liitettä yhteen määrittelemättömään paikkaan. Liitteiden yhteispaksuus voi olla 5 mm, kuitenkin maksimissaan puolet päätuotteen paksuudesta.		
Koko	Minimi	A6 (105x148 mm)	
	Maksimi	20 mm kapeampi ja matalampi kuin päätuote Maksimipaksuus 2 mm	
Paperi	2 sivua	minimi 115 g/m <sup>2</sup> , A5 minimi 130 g/m <sup>2</sup> , A6 minimi 170 g/m <sup>2</sup> , maksimi 250 g/m <sup>2</sup>	
	4 sivua	minimi 100 g/m <sup>2</sup>	maksimi 200 g/m <sup>2</sup>
	6–8 sivua	minimi 80 g/m <sup>2</sup>	maksimi 150 g/m <sup>2</sup>
	12–16 sivua	minimi 60 g/m <sup>2</sup>	maksimi 130 g/m <sup>2</sup>
	Maksimisivuluku on 64, jolloin maksimipaperi on 50 g/m <sup>2</sup> .		

Useampisivuiset liitteet liitteistetään niin, että niiden selät ovat päätuotteen selän suuntaiset.

A5- ja A4L-tuotteisiin ei voida liittää irtoliitteitä.

Selektiiviliitteistys mahdollinen, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.

HUOM! Irtoliitteiden määrää voidaan lisätä pakkauslinjalla yksittäismuovituksen yhteydessä.

## Osoitteistus

Inkjet-osoitteistus

Selektiivisyyden ohjaus, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.

Tulostus vaakasuunnassa takakanteen

## Niput

Ristisidonta

Nippumuovitus

# LIIMASIDOTUT TUOTTEET

## Sidotut liitteet

Sijoitus	Painoarkkien väliin tai kannen ja sisuksen väliin	
Koko	Minimi	115x140 mm
	Maksimi	päätuotteen koko
Paperi	2 sivua	minimi 130 g/m <sup>2</sup> (päätuotteen kokoinen liite painoarkkien väliin) ja 170 g/m <sup>2</sup> (päätuotteen kokoinen liite kannen ja sisuksen väliin), 170 g/m <sup>2</sup> (A6), maksimi 250 g/m <sup>2</sup>
	4 sivua	minimi 100 g/m <sup>2</sup> maksimi 250 g/m <sup>2</sup>
	6–8 sivua	minimi 80 g/m <sup>2</sup> maksimi 150 g/m <sup>2</sup>
	12–16 sivua	minimi 60 g/m <sup>2</sup> maksimi 130 g/m <sup>2</sup>

Päätuotteen kokoisten liitteiden leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä, alhaalla, ulkoreunassa ja sidontareunassa.

Päätuotetta matalamman ja päätuotteen levyisen liitteen leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä, ulkoreunassa ja sidontareunassa. Alareunan on oltava puhtaaksileikattu.

Päätuotetta matalamman ja kapeamman liitteen leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä ja sidontareunassa. Muiden reunojen on oltava puhtaaksileikattuja.

HUOM! Alle 297 mm korkeiden tuotteiden yläleikkuuvara saattaa poiketa 4 mm:stä, joten tarkista leikkuuvara yhteyshenkilöltäsi.

## Liimaraitaliitteet

Sijoitus Arkin ensimmäiselle sivulle lukuun ottamatta ensimmäistä sisusarkkia. 1–2 liitettä  
Sijoitus oheisen ohjeen mukaan.

Koko	Minimi	60x80 mm tai 80x60 mm
	Maksimi	150x250 mm riippuen sijoittelusta
Paperi	2 sivua	A5 minimi 130 g/m <sup>2</sup> , A6 minimi 170 g/m <sup>2</sup> , maksimi 250 g/m <sup>2</sup>
	4 sivua	minimi 100 g/m <sup>2</sup> maksimi 250 g/m <sup>2</sup>
	6–8 sivua	minimi 80 g/m <sup>2</sup> maksimi 150 g/m <sup>2</sup>
	12–16 sivua	minimi 60 g/m <sup>2</sup> maksimi 130 g/m <sup>2</sup>

Tuotenäytteet Saumojen kestävyys 1.000 kg  
Saumojen leveys 5–6 mm  
Maksimipaksuus 2 mm materiaalista riippuen  
Maksimipaino 20 g


A5-tuotteiden liitteistämässä on rajoituksia, toimivuus on tarkistettava tapauskohtaisesti.

Toimita yhteyshenkilöllesi liite- ja sen sijoitusmalli hyvissä ajoin. Sijoitustoleranssi on ± 4 mm. Jos sijoitus vaatii korjaamista, asiakkaalle ilmoitetaan siitä ja toimitetaan ehdotus uudesta sijoituspaikasta.

Kortin vasemman alakulman on osuttava merkittyyne alueeseen.

Liima sijaitsee yleensä kortin keskellä.

Liimaraidan maksimietäisyys sidontareunasta on 115 mm.

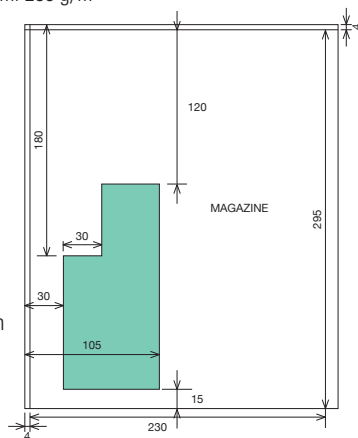

## Irtoliitteet

Sijoitus Päätuotteen sisään.  
Liitteistetään siten, että liitteiden sidontareunat ovat päätuotteen sidontareunan suuntaisia.  
Maksimissaan voidaan liitteistää neljä (4) liitettä yhteen määrittelemättömään paikkaan.  
Liitteiden yhteispaksuus voi olla 5 mm, kuitenkin maksimissaan puolet päätuotteen paksuudesta.

Koko Minimi A6 (105x148 mm)  
Maksimi 20 mm kapeampi ja matalampi kuin päätuote  
Maksimipaksuus 2 mm

Paperi 2 sivua minimi 115 g/m<sup>2</sup>, A5 minimi 130 g/m<sup>2</sup>, A6 minimi 170 g/m<sup>2</sup>, maksimi 250 g/m<sup>2</sup>  
4 sivua minimi 100 g/m<sup>2</sup> maksimi 200 g/m<sup>2</sup>  
6–8 sivua minimi 80 g/m<sup>2</sup> maksimi 150 g/m<sup>2</sup>  
12–16 sivua minimi 60 g/m<sup>2</sup> maksimi 130 g/m<sup>2</sup>  
Maksimisivuluku on 64, jolloin maksimipaperi on 50 g/m<sup>2</sup>.

Useampisivuiset liitteet liitteistetään niin, että niiden selät ovat päätuotteen selän suuntaiset.

A5- ja A4L-tuotteisiin ei voida liittää irtoliitteitä.

HUOM! Irtoliitteiden määrää voidaan lisätä pakkauslinjalla yksittäismuovituksen yhteydessä.

## Osoitteistus

Inkjet-osoitteistus  
Tulostus vaakasuunnassa takakanteen

## Niput

Ristisidonta  
Nippumuovitus

# PAKKAUS- JA TOIMITUSOHJEET

---

## Toimitusaika

Kaikista liitteistä ilmoitetaan yhteyshenkilölle. Liitteet toimitetaan Hansaprint Oy:n liitevarastoon vähintään neljä päivää, muttei kuitenkaan yli 14 päivää ennen liitteistyksen alkamista.

Varastointihinta on 10 euroa/lava/kuukausi. Alv 0 %.

---

## Toimitussate

Liite-erän läheteestä tulee ilmetä seuraavat tiedot:  
lehdet/lehtien nimi ja numero/numerot  
liitteen nimi  
mahdollinen koodi/versio  
kokonaisuus  
määrä/lava  
lavamäärä  
toimittajan yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Eri koodeja sisältävät liitteet pakataan eri lavoille.

---

## Toimitusosoite

Hansaprint Oy  
Artukaistentie 10  
20240 TURKU

---

## Pakkaus

Liitteet pakataan irtonippuina mahdollisimman suurin kääntein ja jos mahdollista kokonaan ilman käänteitä. Niput eivät saa olla muovitettuja tai vyötettyjä.

Liitteet lastataan niin, etteivät ne ulotu lavan reunojen yli.

Lavan maksimikorkeus on 120 cm.

Lava on sidottava niin, ettei se vaurioidu kuljetuksen aikana.

Pienikokoiset ja hankalasti lavattavat liitteet pakataan laatikoihin.

Liitteet pakataan johdonmukaisesti samoin päin kaikkiin laatikoihin.

Tuotenytykset pakataan kaikki samoin päin pystyyn, ja liitetään pahvi kerrosten ja rivien väliin.

Liitteiden tyyppi ja muoto on taattava niiden käsittely ilman ylimääräistä valmistelua.

Huonosti tai väärin pakattujen tai kuljetuksessa vaurioituneiden liitteiden käsittelystä aiheutuu tuotantohäiriötä, jotka tuovat lisäkustannuksia. Liitteiden inventoinnista, järjestämisestä tai muusta käsittelystä veloitamme 50 euro/h. Alv 0 %.

Yhteyshenkilö ilmoittaa huomattavasta ongelmasta viipymättä asiakkaalle.

---

## Muuta

Liitteistyksen jälkeen ylimääräiset liitteet hävitetään, ellei toisin ole sovittu.

Ylimääräiset liitteet voidaan palauttaa tai varastoida, jolloin kuljetus- ja varastointikustannuksista vastaa asiakas.

---